



ยามาฮ่าเท่านั้น
รับประกันทั้งคัน 5 ปี
หรือ 50,000 กม.



ยามาฮ่า จีที125 ใหม่!

GT 125

Let's Go!

SUPER!!!

XOXO

แดง
Red Force
(B215)



NEW
GENERATION
OF TORQUE
เพื่อพลังที่ขาดใจ

it's automatic
ผู้นำอัตโนมัติ ต้อง ยามาฮ่า

GT125

NEW GENERATION OF TORQUE

เพื่อพาสต์บาดใจ

ยามาฮา จีที125 ใหม่!
จัดจ้านเร้าใจ สีสันใหม่
สไตล์สปอร์ตเมตริก
ออโตเมติกหัวฉีด 125 ซีซี สีสนใหม่
โคมเดี่ยวเร้าใจ ออกตัวแรง ชี้สนุก
ด้วยเครื่องยนต์บลูคอร์
บิดเร่งเร้าใจ...สไตล์วัยมันส์
และคุ้มค่าง่าด้วย
การรับประกันมากกว่าถึง
5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร*
ต้องยามาฮาเท่านั้น!

เทา
Mystic Grey
(B215)




14"

.....
ยางหลังพร้อมล้อแม็ก
...สปอร์ตหรับแน่น
ล้อแม็ก 14" แข็งแกร่ง
พร้อมยางหลังขนาด 100/70 มม.



เครื่องยนต์บลูคอร์ 125 ซีซี
เทคโนโลยีแห่งความแรง และความประหยัด
ออกตัวแรง อัตราเร่งดีด้วยเครื่องยนต์ 125 ซีซี
ที่ประหยัดน้ำมัน พัฒนาให้การเผาไหม้ได้สมบูรณ์กว่า
ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น

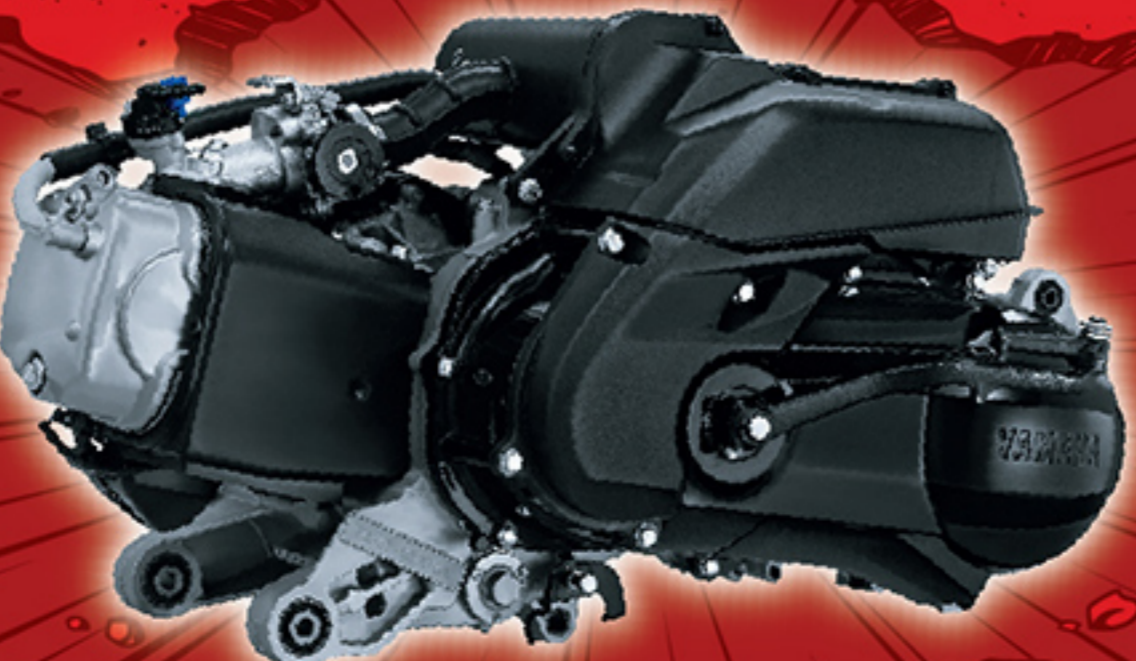

125CC

BLUECORE

Parking Brake
สวิตช์ล็อกเบรกลัง
เพิ่มความสะดวก เมื่อจอด
ในที่ลาดชัน

สปอร์ตบาดใจ...ไฟหน้า FULL LED
แก้จัดเต็มกับไฟหน้าแบบ LED
พร้อมไฟหรี่และไฟเลี้ยวบิดท้อกับตัวรถ



กุญแจรีโมท
ANSWER BACK SYSTEM
เปิดช่องกุญแจอัตโนมัติ
พร้อมไฟเรืองแสง
และส่งสัญญาณ
บอกตำแหน่งรถ



PARKING BRAKE!



SPECIFICATIONS

เครื่องยนต์แบบ	4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ 125 ซีซี
ปริมาตรกระบอกสูบ	125 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	9.5:1
กระบอกสูบ x ระยะชัก	52.4 x 57.9 มม.
ชนิดหัวเทียน	NGK/CR6HSA
ระบบจ่ายน้ำมัน	ระบบหัวฉีด
ระบบจุดระเบิด	T.C.I.
ระบบคลัตช์	คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10)
ความจุ้มน้ำมันเชื้อเพลิง	4.2 ลิตร
ความจุ้มน้ำมันเครื่อง	0.8 ลิตร
ระบบส่งกำลังขับ	ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt)
อัตราทดอัตโนมัติ(หน้า-หลัง)	2.478-0.829:1
อัตราทดเฟืองท้าย	10.156:1
กรองอากาศ	แบบกรองกระดาษเคลือบน้ำมัน
โครงสร้าง	
ชนิดของเฟรม	อันเดอร์โบน
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล	26.5°/100 มม.
กว้าง x ยาว x สูง	685 x 1,870 x 1,070 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	760 มม.
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง	135 มม.
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ	1,260 มม.
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	1,875 มม.
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง	96 กก.
ระบบไฟฟ้า	
ไฟหน้า	LED
แบตเตอรี่	12 V, 3.0 Ah GTZ4V/YTZ4V
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	เทเลสโคปิค
หลัง	ยูนิตรัสริง
ระบบเบรค	
เบรคหน้า	ดิสก์เบรคลูกสูบเดี่ยว
เบรคหลัง	ดรัมเบรค
ล้อ	
B213, B2H1	ล้อแม็ก
ยาง	
ล้อหน้า	80/80-14M/C 43P
ล้อหลัง	100/70-14M/C 51P

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / ลงทะเบียนรับประกัน
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นอะไหล่สึกหรอตามอายุการใช้งาน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 64 หมู่ 1 ถ.เทพรัตน
ต.ศิระจรูญใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000

เชิญเลือกชมและเป็นเจ้าของ ยามาฮา จีที125 ได้วันนี้

Meter ดีไซน์สปอร์ต
แผงหน้าปัดดีไซน์สปอร์ต
พร้อมไฟ ECO Lamp

B218 0721